


RSL2P – Dvojitý oddělovač RS485/RS485

Sériová komunikace přivedená na vstup RS485 je převedena na galvanicky oddělenou dvojici výstupů RS485. Tyto výstupy pracují vůči společnému zemnímu vodiči.

- počet vstupů RS485: 1
- počet výstupů RS485: 2
- druh provozu: simplexní, směr ze vstupu do výstupů
- galvanické oddělení mezi vstupem a výstupy
- izolační napětí: 1,5 kV
- max. komunikační rychlost: 19 200 Bd
- optická indikace stavu komunikace
- napájení: 230 V~±10 % / 4 VA
- rozsah provozních teplot: 0 °C až +60 °C
- provedení: plastová krabička pro montáž na DIN lištu: (DIN EN 50022)
- hmotnost: 0,4 kg

U vstupu RS485 lze pomocí propojky na desce plošných spojů zapojit terminátor sběrnice. Výstupy mají tyto terminátory zapojeny napevno.

Oddělovač RSL2P lze dodat i v provedení s napájením 24 VDC.

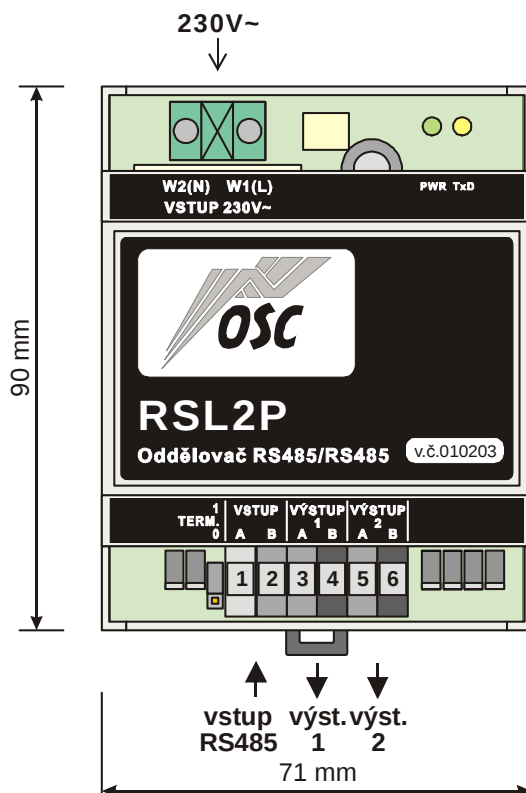

Obrázek 1: Pohled na RSLP2P

Vstup i výstupy RS485 jsou připojeny přes svorky WAGO, k připojení síťového napájecího napětí je použita šroubovací svorkovnice. Průřez připojovacích vodičů je max. 2,5 mm².