


RSP2P – Dvojitý převodník RS232/±20 mA s galvanickým oddělením

Rozhraní RS232 připojená na konektory K1 a K2 (zásuvka, strana 'PC') pracují vůči společnému zemnímu vodiči (pin 5 konektoru CANON9), proudové smyčky ±20 mA jsou vůči tomuto společnému vodiči i mezi sebou navzájem galvanicky odděleny.

- počet převodníků RS232/±20 mA: 2, každý z nich převádí signály TxD i RxD
- galvanické oddělení mezi rozhraním RS232 a proudovou smyčkou
- galvanické oddělení mezi proudovými smyčkami navzájem
- izolační napětí: 1 kV
- max. komunikační rychlost: 9 600 Bd
- optická indikace stavu signálů TxD a RxD každého kanálu
- použité konektory RS232: CANON 9
- napájení: 230 V~±10 % / 4 VA, záloha 24 V=
- rozsah provozních teplot: 0 °C až +60 °C
- provedení: plastová krabička pro montáž na DIN lištu: (DIN EN 50022)
- hmotnost: 0,3 kg

Proudové smyčky ±20 mA i zdroj záložního napětí 24 V= jsou připojeny přes svorky WAGO, k připojení síťového napájecího napětí je použita šroubovací svorkovnice. Průřez připojovacích vodičů je max. 2,5 mm².

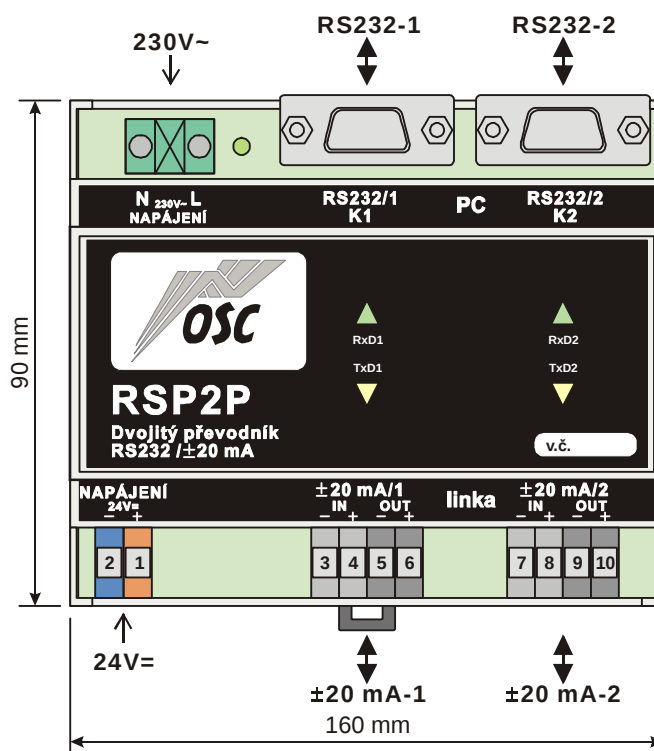

Obrázek 1: Pohled na RSP2P