



KA20 – Propojovací modul

Propojovací modul je určen jako redukce mezi plochým kabelem se samořezným konektorem a samostatnými vodiči průřezu 0,08 až 2,5 mm

- počet kontaktů: 20
- maximální pracovní napětí: 250 V
- maximální proud kontaktu: 1 A
- izolační odpor: 109 Ω
- použitý konektor: PSL20
- použité svorky: WAGO typ 236-402
- rozsah provozních teplot: -40 °C až +80 °C
- provedení: plastová krabička pro montáž na DIN lištu (DIN EN 50022)
- hmotnost: 0,09 kg

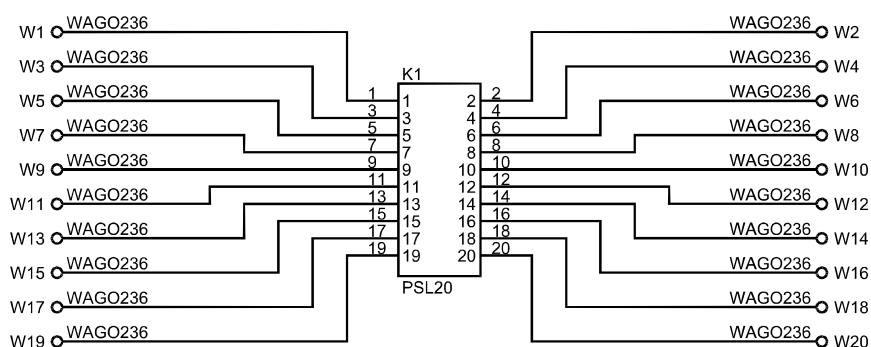

Obrázek 1: Schéma zapojení KA20

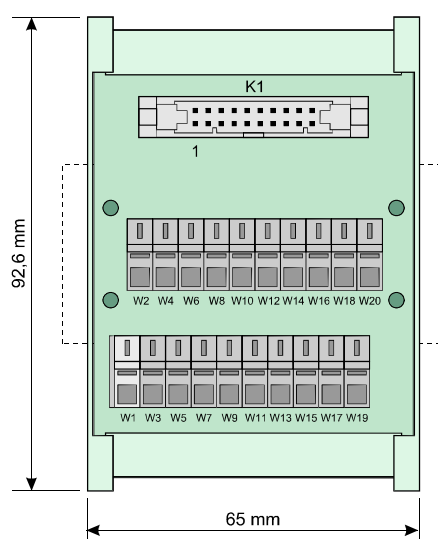

Obrázek 2: Pohled na KA20